
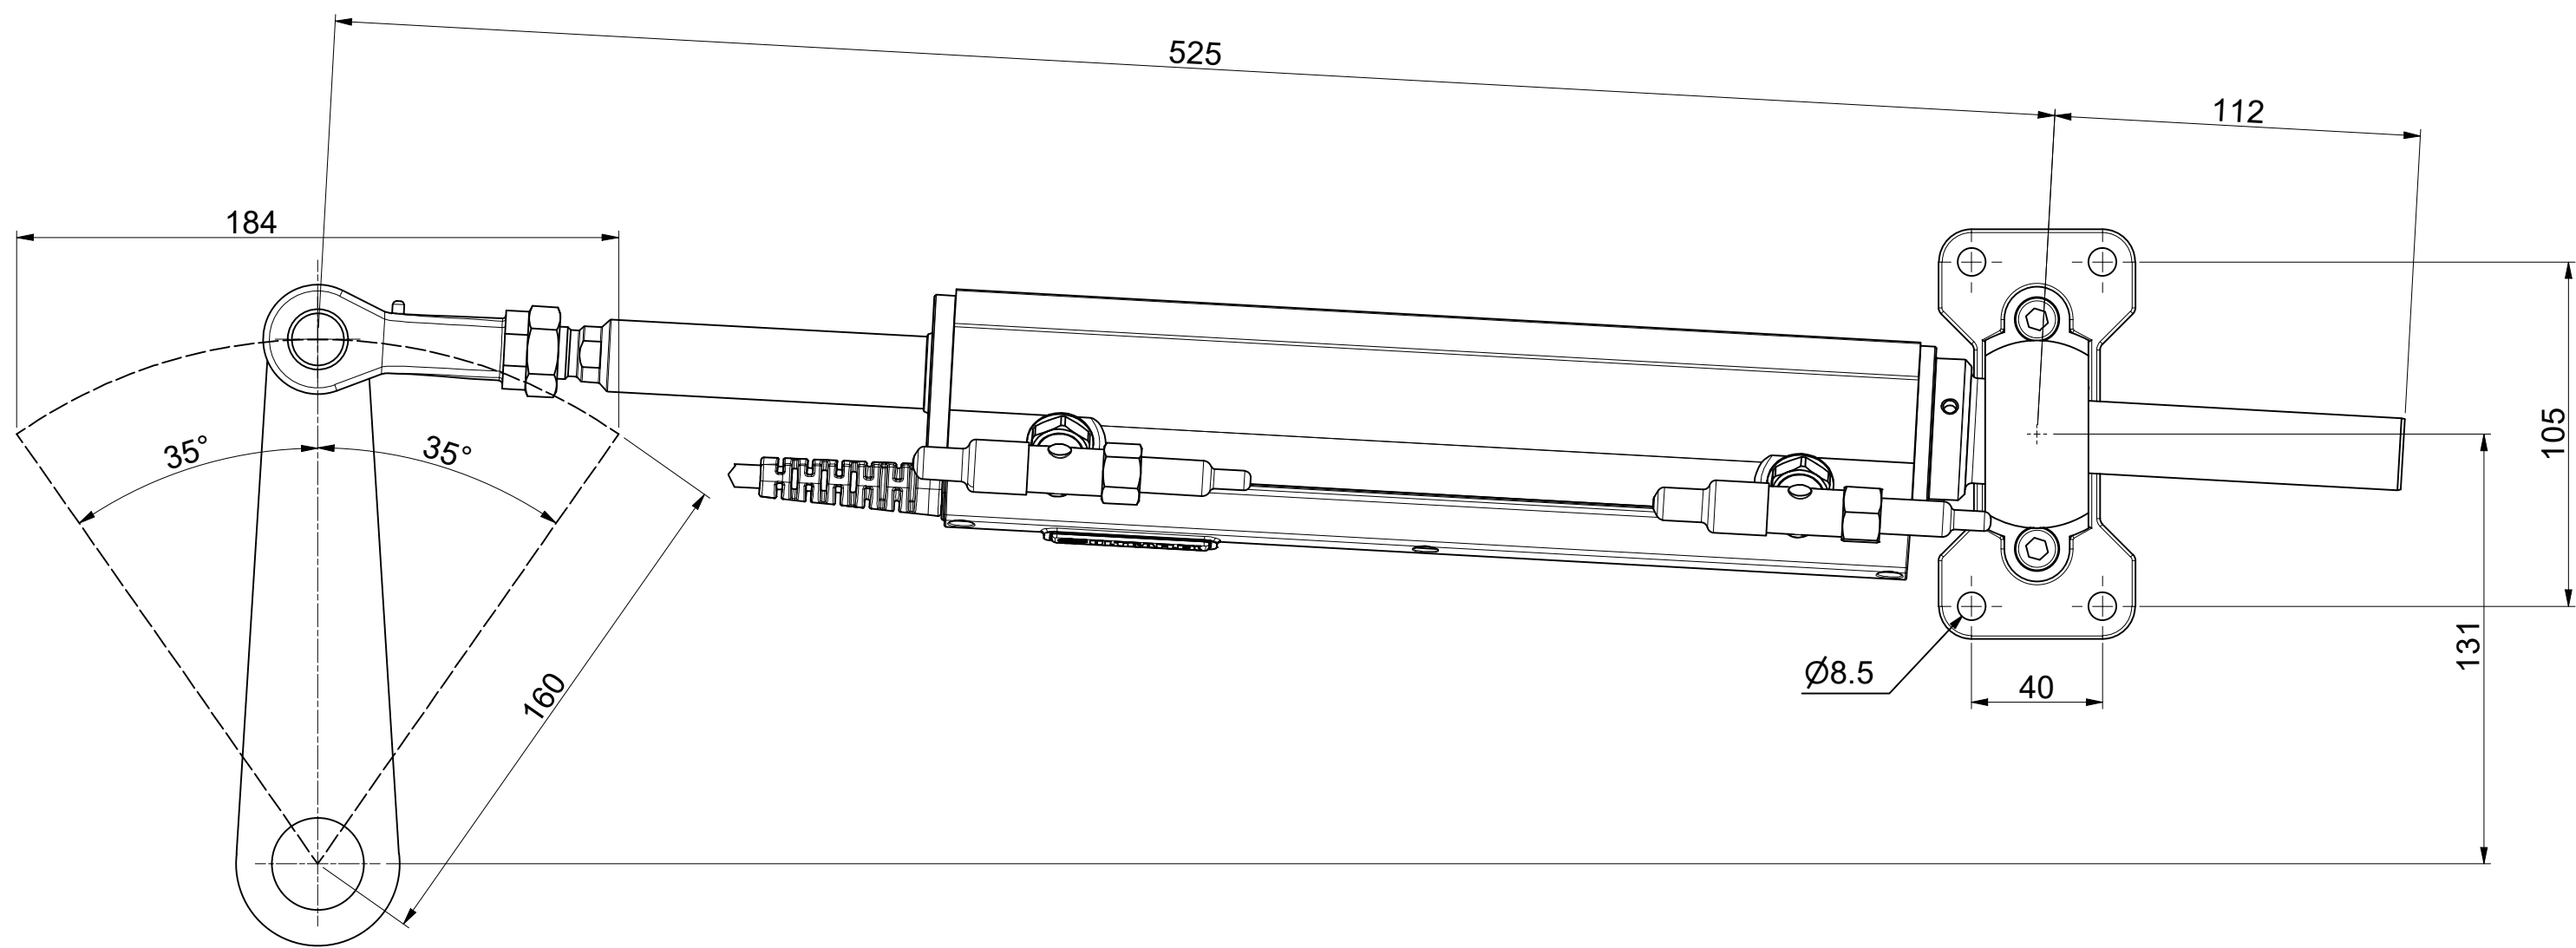




SPINTA MASSIMA: 800 kg

COPPIA MASSIMA: 125 kgm (1226 Nm)

COPPIA MASSIMA DI NORMALE
UTILIZZO PER LA SCELTA DEL CILINDRO: 42 kgm (410 Nm)

QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA DIMENSIONS WITHOUT INDICATED TOLERANCES							: RIF. UNI EN 22768-m-K		DISEGNO PRELIMINARE PRELIMINARY DRAWING	
GRUPPO DI DIMENSIONI	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	DISEGNO ESECUTIVO EXECUTIVE DRAWING		
SCOSTAMENTI AMMISSIBILI	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2.0	SCALA / SCALE F.TO A2		
DESCRIZIONE / TITLE								DATA / DATE		
MATERIALE / MATERIAL								DIS. / DRW.		
 ULTRAFLEX S.p.A.	TRATTAMENTO / TREATMENT							APP.		
	PROC. DI FABBRICAZIONE / PRODUCTION PROCESS							COD. INT.		
	RAGGI RACC. GEN. / GEN. FILLETS			RUGOSITA' SUP. / ROUGHNESS						
	SMUSSI GEN. / GEN. CHAMFERS			PESO / WEIGHT						
	IL PRESENTE DISEGNO O PARTI DI ESSO NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE NE COMUNICATE A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA SOCIETA' PROPRIETARIA ULTRAFLEX SPA THIS DRAWING OR ITS PARTS ARE TO BE TREATED AS CONFIDENTIAL. REPRODUCTION AND DIFFUSION ARE NOT ALLOWED WITHOUT WRITTEN SANCTION BY ULTRAFLEX SPA								DISEGNO N° / DRAWING N°	

REVISIONI / REVISIONS									
	DATA / DATE	MOD. DA / BY	APPROV.		DATA / DATE	MOD. DA / BY	APPROV.		